



**MACK**

LES NOUVEAUX CAMIONS MACK® MD

# CONSTRUITS POUR LA CROISSANCE.



## **MACK MD6**

Fiabilité, durabilité et soutien indéfectible : tout ce à quoi vous vous attendez d'un Mack, maintenant disponible dans un camion de poids moyen. Nous sommes fiers de vous présenter la gamme Mack MD. Ces camions, comme ce MD6 de Mack, sont dotés, tant à l'extérieur que dans l'environnement du conducteur, de caractéristiques qui assurent une conduite sans stress et toute en douceur, et sont appuyés par notre réseau inégalé de concessionnaires. Nous avons pris soin de voir à tous les détails, pour que vous puissiez vous concentrer sur la croissance de votre entreprise.

**BORN READY.**

# MACK® MD6

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Cabine à suspension pneumatique (standard)

Marchepieds pleine largeur antidérapants pour faciliter l'accès, déportés horizontalement pour une meilleure visibilité (standard)

Réservoir de carburant de 50 gallons (standard), 90 gallons (optionnel)

Longerons de cadre de châssis à 120 000 psi de limite d'élasticité (standard)

Largeur de châssis assemblé à 34 pouces

Suspension arrière à lame (standard), Mack AirRide (optionnel)\*

Pneus quatre saisons 11R22.5 (standard), Pneus arrière à traction (optionnel)

Roues à disque d'acier à peinture en poudre (standard), roues en aluminium (optionnel)

Fenêtre de visibilité sur porte de passager (standard)

Arrière de cabine et de châssis plat pour l'installation facile de carrosserie

Empattements pour recevoir des carrosseries typiques de 10 à 26 pieds

Espaces dégagés sur le châssis côté chauffeur et passager

\*La suspension pneumatique Mack Maxlite est disponible sur certains empattements uniquement.



### Intérieur tout confort

Le MD6 de Mack apporte tout le confort et les fonctionnalités des camions lourds dans un camion poids moyen, pour garder les chauffeurs en tout confort et en sécurité, toute la journée. Volant inclinable et télescopique, siège du conducteur à suspension pneumatique et des commandes à portée de main, pour que le chauffeur reste en plein contrôle.


### Productif toute la journée

Mack utilise Geotab pour intégrer le MD6 à notre service de productivité accrue Uptime, chef de file de l'industrie. La plateforme Mack ASIST facilite et partage toutes les communications entre le client, les concessionnaire et le centre de service 24/7 Uptime de Mack.

Longueur type de fourgon sec (pi.)		10	12/14	16	18	20	22	24	26
Empattement*	WB (po.)	150	166	186	206	221	236	251	270
Cabine à essieu arrière	CA (po.)	87	103	123	143	158	173	188	207
Fin de châssis	AF (po.)	50	55	60	65	70	80	90	100
Longueur hors tout du châssis	OL (po.)	240	261	286	311	341	356	381	410
PNBV	(lb)	25 995	25 995	25 995	25 995	25 995	25 995	25 995	25 995
Capacité Essieu avant	(lb)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Capacité Essieu arrière	(lb)	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Poids Essieu avant	(lb)	6 080	6 210	6 250	6 315	6 345	6 395	6 440	6 470
Poids Essieu arrière	(lb)	3 490	3 425	3 450	3 470	3 515	3 550	3 590	3 640
Poids total du camion**	(lb)	9 570	9 635	9 700	9 785	9 860	9 945	10 030	10 110

\*Le choix d'empattement doit être basé sur la répartition de poids spécifique.

\*\*Le poids total du camion est calculé selon les spécifications standards, EXCLUANT le chauffeur et le carburant.

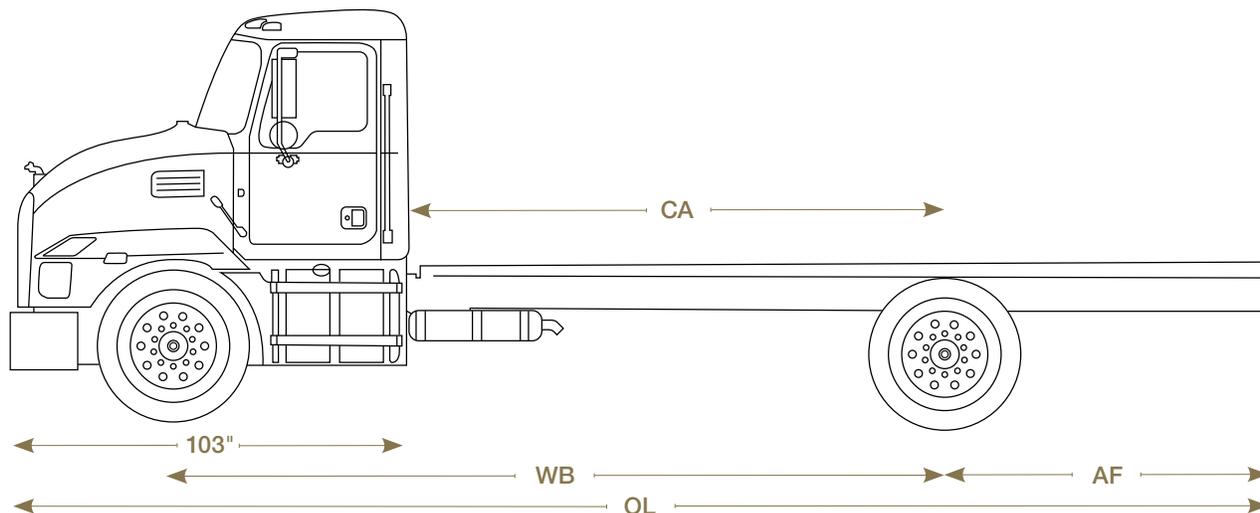

# MACK® MD6

<b>MOTEUR</b>	Cummins B6.7 6 cylindres en ligne, Turbo Diesel à refroidissement intermédiaire
<b>Puissance/Couple</b>	220 hp/600 lb. pi.
	240 hp/560 lb. pi.
	250 hp/660 lb. pi.
	260 hp/660 lb. pi.
	280 hp/660 lb. pi.
<b>Type de filtre à air</b>	11po.
<b>Alternateur</b>	Delco 12V, 145 A
<b>Batteries</b>	Double 760CCA (1520 total CCA)
<b>Frein moteur</b>	Cummins avec contrôle au tableau de bord
<b>Filtre à carburant</b>	Filtre et séparateur d'eau
	Filtre à carburant et séparateur d'eau chauffés
<b>Démarrreur</b>	Melco12V

## TRANSMISSION

STANDARD	OPTIONNELLE
Allison 2500HS 6 rapports, double surmultipliée. Capacité de couple 660 lb. pi., avec Fuel Sense NAS	Allison 2500RDS 6 rapports, double surmultipliée. Capacité de couple 660 lb. pi., avec Fuel Sense Premium

<b>Rapports d'essieu</b>	5,29	5,57	5,83	5,29	5,57	5,83
<b>Vitesse moteur estimée @ 105 km/h</b>	1906	2018	2112	1916	2018	2112

## ESSIEU AVANT

<b>PNBE</b>	10 000 lb.
<b>Type d'essieu</b>	Meritor MFS-10, I-Beam
<b>Suspension</b>	Hendrickson à lames, 10 000 lb.
<b>Amortisseurs</b>	Type télescopique

## CADRE DE CHÂSSIS

<b>Dimension des poutres</b>	260 x 70 x 7 mm
<b>Limite d'élasticité et RMF</b>	120k psi, 1,373m
<b>Largeur assemblée</b>	34 pouces (864 mm)

## CABINE

	Cabine en acier avec garniture haut de gamme
<b>Air climatisé</b>	Standard
<b>Audio</b>	AM/FM avec Bluetooth
<b>Éclairage intérieur</b>	Lumières de courtoisie intérieures (2)
<b>Rétroviseurs</b>	Fini brillant avec miroirs convexes au bas
<b>Suspension de cabine</b>	Suspension pneumatique à deux ballons
<b>Régulateur de vitesse</b>	Standard
<b>Porte-gobelets</b>	Deux grands porte-gobelets dans la console
<b>Fenêtre passager</b>	Vitre de visibilité au bas de porte avec lentille
<b>Prises électriques</b>	12 volt et USB
<b>Servodirection</b>	Standard
<b>Vitres et verrouillage électriques</b>	Standard
<b>Pro Dash</b>	Tableau de bord haut de gamme
<b>Siège conducteur</b>	Dossier haut, susp. pneumatique, vinyle
<b>Siège passager</b>	Dossier haut, fixe, vinyle
<b>Colonne de direction</b>	Inclinable et télescopique
<b>Volant</b>	Volant avec bas tronqué
<b>Pare-soleil</b>	Conducteur et passager

## SYSTÈME DE FREINAGE

	Système Bendix avec antiblocage Système à air avec Came en «S»
<b>Freins avant</b>	Meritor Came en S, 16,5 x 5 po.
<b>Freins arrière</b>	Meritor Came en S, 16,5 x 7 po.
<b>Frein stationnement</b>	Sur essieu arrière, à ressort

## RÉSERVOIR DE CARBURANT

Cylindre 22 po., côté conducteur. 50 gallons
Cylindre 22 po., côté conducteur. 90 gallons

## RÉSERVOIR FED

25 litres, côté passager
--------------------------

## ROUES

Roues à disque Accuride en acier peint blanc 8,25 x 22,5 po., déporté 6,6 po., 5 trous
Roues d'aluminium Accuride 8,25 x 22,5 po., déporté 6,59 po.; 10 trous

## PNEUS

Bridgestone radial R268 Ecopia 4-saisons, toutes positions, 11R22.5 (G)
Bridgestone radial M760 Ecopia Traction, pneus arrière, 11R22.5 (G)

ESSIEU ARRIÈRE	STANDARD	OPTIONNEL	OPTIONNEL	OPTIONNEL	OPTIONNEL	OPTIONNEL
<b>PNBE (lb.)</b>	17 000	17 500	19 000	19 000	21 000	21 000
<b>Type d'essieu – Meritor</b>	MS-17-13x	MS-17-14x*	MS-19-13x	MS-19-14x*	MS-21-13x	MS-21-14x*
<b>Suspension – Lames dégressives (lb.)</b>		19 000			21 000	
<b>Suspension – Optionnelle (lb.)</b>		Mack AL 190 19 000**			Mack AL 210 21 000**	

□ Les zones ombrées indiquent des équipements en option.

\*14x avec différentiel blocable par le conducteur, essieu arrière en option équipé d'un différentiel blocable par le conducteur.

\*\*La suspension pneumatique est disponible sur les empattements de 206-, 221-, 236-, 251- et 270 pouces seulement.



<b>GARANTIE RÉSUMÉ</b>	Gamme MD modèles MD6 et MD7
Application type	Collecte et livraison courte distance
Configuration d'essieu	4 x 2
Couverture de base	24 mois/kilométrage illimité*
Batteries	12 mois/kilométrage illimité*
Remorquage	90 jours ou 8047 km (5000 miles), selon la première éventualité*
Air climatisé	24 mois/kilométrage illimité — air climatisé (système scellé uniquement)
Moteur/Émission	Couverture de garantie fournie par Cummins
Transmission	Couverture de garantie fournie par Allison Transmission
Arbres de transmission, essieu arrière, essieu avant directeur	24 mois/kilométrage illimité*
Corrosion à la structure et l'intérieur de la cabine	60 mois/kilométrage illimité*
Poutres de châssis/longerons de traverse	60 mois/kilométrage illimité*
Émission de bruit	Durée de vie du véhicule*

\*Voir le certificat de garantie complète pour tous les détails.

☐ Les zones ombrées indiquent des équipements en option.

Toutes les illustrations, spécifications et descriptions de cette brochure sont basées sur les plus récentes informations disponibles sur le produit. Mack se réserve le droit de faire tout changement de prix, matériaux, équipements, design, spécifications, diagrammes et modèle, et de discontinuer tout modèles d'équipement en tout temps, sans préavis et sans quelque obligation que ce soit. Pour plus d'information sur les options et accessoires additionnels, communiquez avec Mack Trucks, Inc. ([www.macktrucks.com](http://www.macktrucks.com))

<b>RÉSUMÉ UPTIME</b>	Gamme MD modèles MD6 et MD7
Mack OneCall™	12 mois
Mack ASIST	12 mois
Geotab de base	12 mois
<b>OPTIONS DISPONIBLES</b>	
Mack OneCall	24–60 mois, par tranche de 12 mois
Mack ASIST	24–60 mois, par tranche de 12 mois
Geotab de base	24–60 mois, par tranche de 12 mois
Geotab Plus	12–60 mois, par tranche de 12 mois
<b>AUTRES OPTIONS</b>	
Programmation Allison	Fuel Sense 2.0 MAX
Coupe-circuit batteries	Sous la cabine, côté passager
Chauffe-moteur	
Indicateur de filtre à air	Sous le capot, indicateur de colmatage installé sur le filtre à air
Trousse de préparation PDF	Ensemble de faisceaux et interrupteur
Rétroviseurs de cabine	Fini chrome et miroirs convexes chauffés et motorisés
Siège passager	Banquette pour 2 passagers en vinyle et rangement sous le siège
Garniture siège conducteur	Capitonnage rehaussé en tissu Modura
Garniture siège passager	Capitonnage rehaussé en tissu Modura
Garniture banquette passager	Capitonnage rehaussé en tissu Modura